

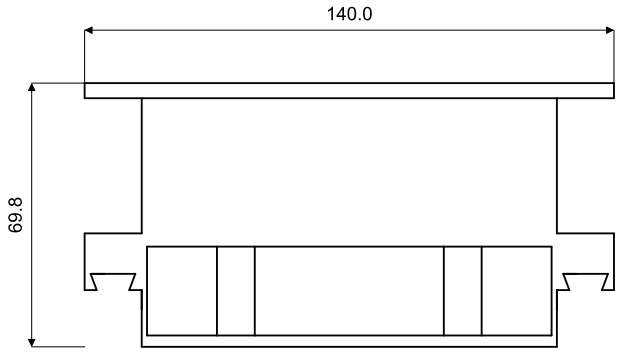


FRENTE

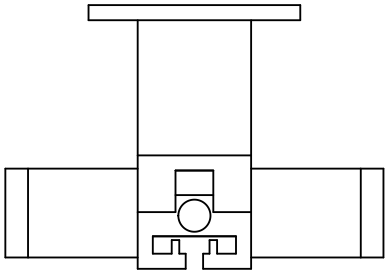

LADO

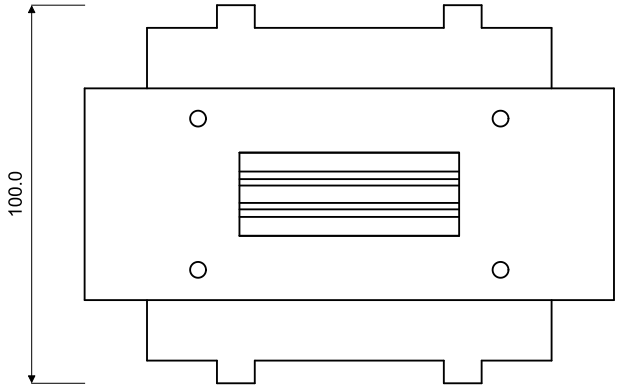

PLANTA

Cotas importantes (mm)

Sección del riel: 30
`riel.seccion`

Pared del riel: 4
`riel.pared`

Largo: 140
`riel.central_L`

Inclinación de la rampa de la cámara (grados): 60 *
`riel.camara_rampa`

Brida superior: ancho mínimo: 56 *
`riel.camara_brida [1]`

Brida superior: espesor: 4 *
`riel.camara_brida [2]`

Ranura T: abertura: 4.6 *
`riel.ranura_T (abertura)`

Ranura T: ancho del canal: 8 *
`riel.ranura_T (ancho)`

Ranura T: alto del canal: 3.6 *
`riel.ranura_T (alto)`

Largo de la unión: 15
`riel.cola_milano`

Altura del plano de la unión: 15 *
`riel.union_z`

Agujero de la varilla M8: 8.5
`riel.varilla_agujero`

... (sigue en MEDIDAS.md)

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.

M3c · Riel, tramo central (cámara de cables)
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 216
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.